

Tekniska data

ULTRA modell A - 670 mm hög

Modell		PFP-025-A(V)	PFP-040-A(V)	PFP-060-A(V)	PFP-080-A(V)	PFP-100-A(V)
Värmeeffekt (50 °C / 70 °C)	W	1350/2550	2500/3950	3350/5750	4300/7200	5200/9400
Vattenflöde (50 °C / 70 °C)	m ³ /h	0,23/0,22	0,43/0,34	0,58/0,49	0,74/0,62	0,89/0,81
Kyleffekt	W	1000	1900	2500	3500	4350
Vattenflöde	m ³ /h	0,17	0,33	0,43	0,60	0,75
Ljudnivå vid max hastighet	dB(A)	30	32	37	39	41
Ljudnivå vid min hastighet	dB(A)	24	27	28	28	30
Elförsörjning	V/P/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Elförbrukning	W	16	25	34	42	43
Luftvolym	m ³ /h	160	320	460	580	650
Dimensioner (längd/djup/höjd)	mm	700/130/670	900/130/670	1100/130/670	1300/130/670	1500/130/670

ULTRA modell CB - svart glasfront med touch screen - 614 mm hög

Modell		PFP-025-CB(V)	PFP-040-CB(V)	PFP-060-CB(V)
Värmeeffekt (50 °C / 70 °C)	W	1350/2550	2500/3950	3350/5750
Vattenflöde (50 °C / 70 °C)	m ³ /h	0,23/0,22	0,43/0,34	0,58/0,49
Kyleffekt	W	1000	1900	2500
Vattenflöde	m ³ /h	0,17	0,33	0,43
Ljudnivå vid max hastighet	dB(A)	30	32	37
Ljudnivå vid min hastighet	dB(A)	24	27	28
Elförsörjning	V/P/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Elförbrukning	W	15	20	23
Luftvolym	m ³ /h	160	320	460
Dimensioner (längd/djup/höjd)	mm	695/131/614	895/131/614	1095/131/614

ULTRA modell CW- vit glasfront med touch screen - 614 mm hög

Modell		PFP-025-CW(V)	PFP-040-CW(V)	PFP-060-CW(V)
Värmeeffekt (50 °C / 70 °C)	W	1350/2550	2500/3950	3350/5750
Vattenflöde (50 °C / 70 °C)	m ³ /h	0,23/0,22	0,43/0,34	0,58/0,49
Kyleffekt	W	1000	1900	2500
Vattenflöde	m ³ /h	0,17	0,33	0,43
Ljudnivå vid max hastighet	dB(A)	30	32	37
Ljudnivå vid min hastighet	dB(A)	24	27	28
Elförsörjning	V/P/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Elförbrukning	W	15	20	23
Luftvolym	m ³ /h	160	320	460
Dimensioner (längd/djup/höjd)	mm	695/131/614	895/131/614	1095/131/614

Kyla: Inkommande vattentemp: 7 °C (med en temp differens på 5 °C), omgivningstemp (DB/WB): 27 °C/19 °C

Värme: Inkommande vattentemp: 50 °C (temp diff 5 °C), 70 °C (temp diff 10 °C), omgivningstemp (DB/WB): 20 °C

Ultra fläktkonvektorer marknadsförs och säljs av SVG i Oviken AB
via installatörer och återförsäljare till slutkund.
SVG reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Kontaktuppgifter:

SVG i Oviken AB

Nammsgatan 14, 845 71 Oviken

Tel: 0643 - 44 50 90, Fax: 0643 - 44 50 85

e-mail: svg@svg.se

www.svg.se

www.ultravarme.se



ULTRA

Ultra fläktkonvektorer är effektiva värmespridare som kan ersätta tre vanliga radiatorer av samma storlek.


Värmen sprids snabbt och ger behaglig temperatur i hela rummet. Ultra fläktkonvektorer är termostatstyrda och har flera alternativa styrningsfunktioner. Ultra fläktkonvektorer är anpassade till lågtemperatursystem som t ex värmepumpar. De är också förberedda för att användas till att kyla rummet antingen via frikyla från bergvärmesystem eller via en kyltank. Genom att koppla in en växlare som t ex CH Switch kan samma Ultra fläktkonvektor användas för både värme och kyla.



Placering: Installera Ultra på vägg, på fötter (tillbehör) eller i tak (endast modell A och endast för värme). Levereras med stickkontakt och en bit kondensisolerad slang.




Ultra modell CW - vit glasfront med touch screen

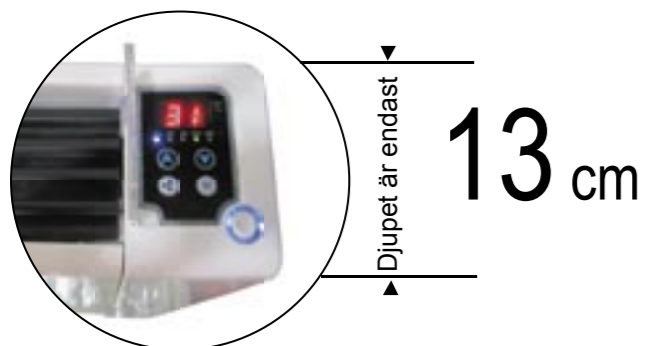

Tunn: endast 13 cm djup - Ultra kräver inte större utrymme än en vanlig radiator.



Snygg: Ultra modell A snygg i plåt med lackerad vit färg som gör den lättplacerad i rummet.

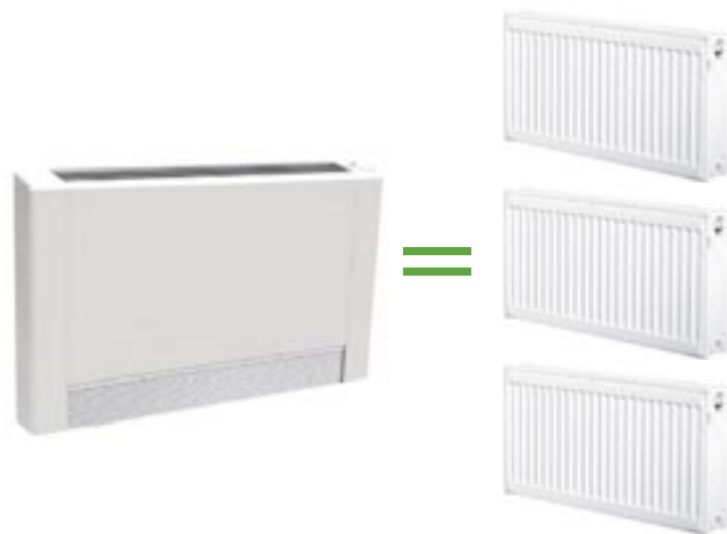

Effektiv: 1 st Ultra fläktkonvektor motsvarar 3 st radiatorer av samma storlek. Eftersom värmen sprids jämnt i rummet ökar komfortkänslan.



Styr och ställ: Styr av rumstemperaturen. Välj värme eller kyla för enkel styrning eller fler möjligheter om så önskas; ventilation, avfuktning, nattsänkning, timer och låsning av panel. Styr via panel eller fjärrkontroll.

Ny design: Ultra modell C med vit eller svart glasfront! Sidoplåtar och övre del i vit plåt. När fläktkonvektorn går - välj om luckan upptill ska vandra eller stå statiskt öppen i visst läge.

Luften tas in underifrån och blåses ut genom luckan i toppen som öppnas vid drift. Styr via touch screen till höger på fronten eller via fjärrkontrollen.

Fästes på vägg. Fötter finns som tillbehör.

Ultra modell CW - vit (se bild ovan och framsida broschyr)

Ultra modell CB - svart (se bild till höger)

Ultra modeller:

Ultra modell A - vit plåt med grått galler, finns i 5 storlekar

Ultra modell C - vit plåt med glasfront och touch screen: CW - vitt glas,

CB - svart glas finns i 3 storlekar

Alla kompletta med termostatstyrning, fjärrkontroll och stickkontakt.



Ultra modell CB - svart glasfront med touch screen